


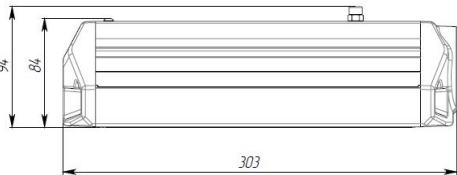


ДКУ 35-50 740/750 Д/ШБ

Консольный светильник для освещения улиц, дорог и магистралей с высокими эксплуатационными характеристиками. Создаёт качественное освещение с выполнением всех нормативных значений, благодаря комплектации топовой линзой с широкой боковой КСС.

- ДКУ
- CRI72+
- 4000K
- 5000K
- IP66
- IP67
- 40°C
+50°C
-



Д

ШБ

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая эффективность, лм/Вт	Цветовая температура, К	Срок гарантии
УТ000026093	ЕСАУЛ ДКУ 35 740 Д	33,4	4 741	141,9	4 000	36 мес.
УТ000026094	ЕСАУЛ ДКУ 35 750 Д	33,4	4 741	141,9	5 000	
УТ000025982	ЕСАУЛ ДКУ 35 740 ШБ	33,4	4 869	145,8	4 000	
УТ000025983	ЕСАУЛ ДКУ 35 750 ШБ	33,4	4 869	145,8	5 000	
УТ000020646	ЕСАУЛ ДКУ 50 740 Д	50,6	6 928	136,9	4 000	
УТ000020647	ЕСАУЛ ДКУ 50 750 Д	50,6	7 003	136,9	5 000	
УТ000020648	ЕСАУЛ ДКУ 50 740 ШБ	50,6	6 928	138,4	4 000	
УТ000020649	ЕСАУЛ ДКУ 50 750 ШБ	50,6	7 003	138,4	5 000	

Конструкция	Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии. Оптическая часть – прозрачный рассеиватель из поликарбоната.	Монтаж	Встроенная консоль для размещения светильника на трубе Ø 40-60 мм.
Дополнительные опции	• Цветовая температура 3000-5700 К • Драйвер с опцией диммирования	КСС	Д - косинусная ШБ - широкая боковая


Область применения

Улицы и дороги, территории АЗС, автостоянок, промышленных предприятий, муниципальных учреждений, детских садов, школ, придомовых территорий, дачных и коттеджных посёлков, частных секторов

Сферы применения



Выполненные проекты



Расшифровка маркировки

ДКУ	50	7 50	ШБ
Уличное освещение категории светодиодных светильников Есаул	Мощность, Вт	Индекс цветопередачи, CRI 72	КСС - широкая боковая
		Цветовая температура 5000К	

Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи CRI	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	< 1
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram

ЕСАУЛ ДКУ 35 - 50 Вт

Электрические характеристики

Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	176В - 264В AC
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	~ 0,95
Грозозащита	Нет
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Нет
Защита от 380, В	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ AC	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В - 290В AC

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса	Анодированный алюминий
Рассеиватель	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника	Консоль Ø40 mm - Ø60 mm
Степень защиты светильника, IP	66/67
Температура эксплуатации, °C	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения	У1
Гарантия, мес	36

Масса-габаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм	303x151x81
Масса нетто, кг	1,4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	310x160x100
Масса брутто, кг	1,7

