
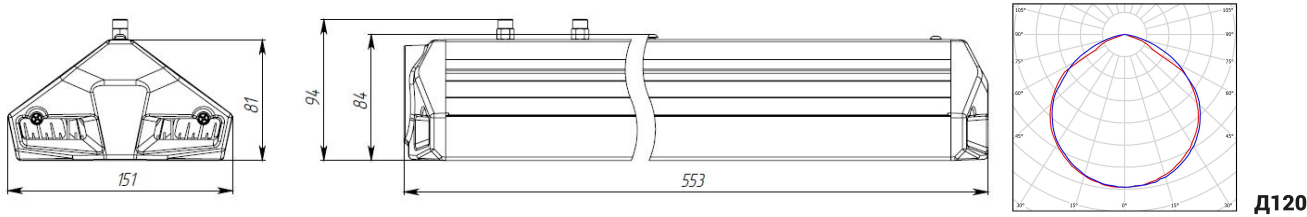


ДКУ 70 - 100 740/750 Д/ШБ

Консольный светильник для освещения улиц, дорог и магистралей с высокими эксплуатационными характеристиками. Создаёт качественное освещение с выполнением всех нормативных значений, благодаря комплектации топовой линзой с широкой боковой КСС.

- ДКУ
- ~40°C
+50°C
- CRI72+
-
- 4000K
- 5000K
- IP66
- IP67

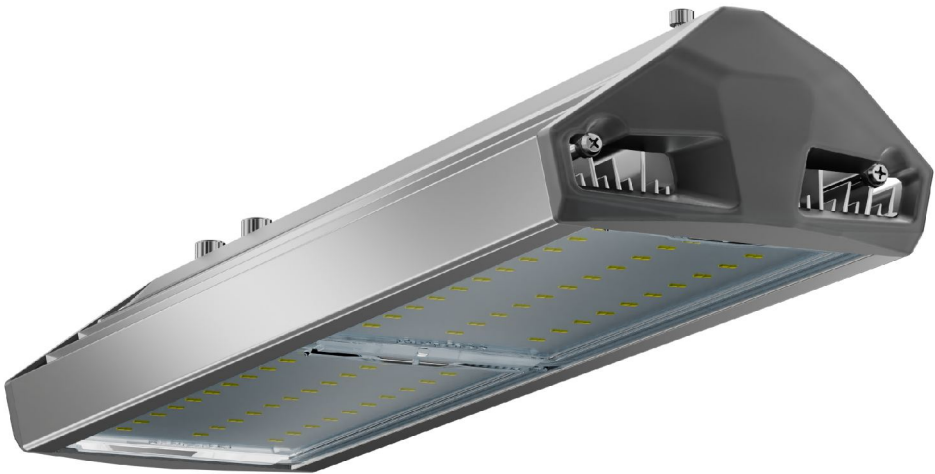

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая эффективность, лм/Вт	Цветовая температура, К	Срок гарантии
УТ000026095	ЕСАУЛ ДКУ 70 740 Д	65,3	9 483	145,2	4 000	36 мес.
УТ000026096	ЕСАУЛ ДКУ 70 750 Д	65,3	9 483	145,2	5 000	
УТ000026097	ЕСАУЛ ДКУ 70 740 ШБ	65,3	9 739	149,1	4 000	
УТ000026098	ЕСАУЛ ДКУ 70 750 ШБ	65,3	9 739	149,1	5 000	
УТ000026650	ЕСАУЛ ДКУ 100 740 Д	100	13 856	138,6	4 000	
УТ000026651	ЕСАУЛ ДКУ 100 750 Д	100	13 856	138,6	5 000	
УТ000026652	ЕСАУЛ ДКУ 100 740 ШБ	100	14 006	140,1	4 000	
УТ000026653	ЕСАУЛ ДКУ 100 750 ШБ	100	14 006	140,1	5 000	

Конструкция	Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии. Оптическая часть – ударопрочный рассеиватель-линза из поликарбоната.	Монтаж	Встроенная консоль для размещения светильника на трубе Ø 40-60 мм.
Дополнительные опции	• Цветовая температура 3000-5700 К • Драйвер с опцией диммирования	КСС	ШБ - широкая боковая


Область применения

Улицы и дороги, территории АЗС, автостоянок, промышленных предприятий, муниципальных учреждений, детских садов, школ, придомовых территорий, дачных и коттеджных посёлков, частных секторов


Сферы применения



Выполненные проекты



Расшифровка маркировки

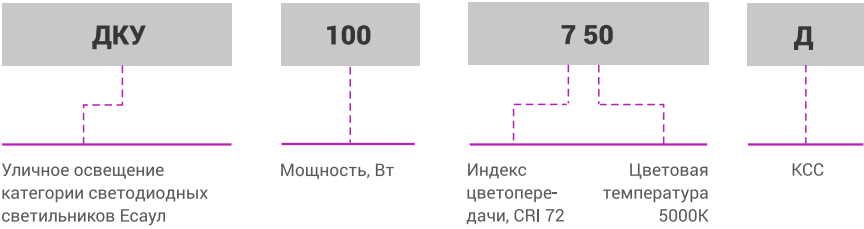

Светотехнические характеристики

Индекс цветопередачи CRI
Коэффициент пульсаций светового потока, %:
Ресурс светодиодов, ч
Бренд светодиода

ЕСАУЛ ДКУ 70 - 100 Вт

72
< 1; ≤ 2
100 000
Osram

Электрические характеристики

Время включения светильника, с
Диммирование
Напряжение питания, В
Частота, Гц
Коэффициент мощности ИП, cos φ
Грозозащита
Защита от холостого хода
Защита от короткого замыкания
Термозащита
Защита от 380, В
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии
Гальваническая изоляция
Пробивное напряжение, кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм
Класс защиты от поражения электрическим током
Предельный диапазон напряжения питания

1,5
Нет
176В - 264В AC
47-63
≥ 0,95
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Да
> 1,5 кВ AC
> 200
1
176В - 246В AC

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса
Рассеиватель
Способ крепления светильника
Степень защиты светильника, IP
Температура эксплуатации, °C
Вид климатического исполнения
Гарантия, мес

Анодированный алюминий
Оптический поликарбонат
Консоль Ø40 mm - Ø60 mm
66/67
от -40° до +50°
У1
36

Масса-габаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм
Масса нетто, кг
Габариты коробки ДхШхВ, мм
Масса брутто, кг

553x151x81
2,7
560x160x100
3,0

