


ДСП 70-100 740/750 Д

Пылевлагозащищённый светильник общепромышленного назначения с высокими эксплуатационными характеристиками. Лёгкий экструзионный корпус из алюминия.

- ДСП
- CRI72+
- 4000K
- 5000K
- IP66
- IP67
- 40°C
+50°C
-

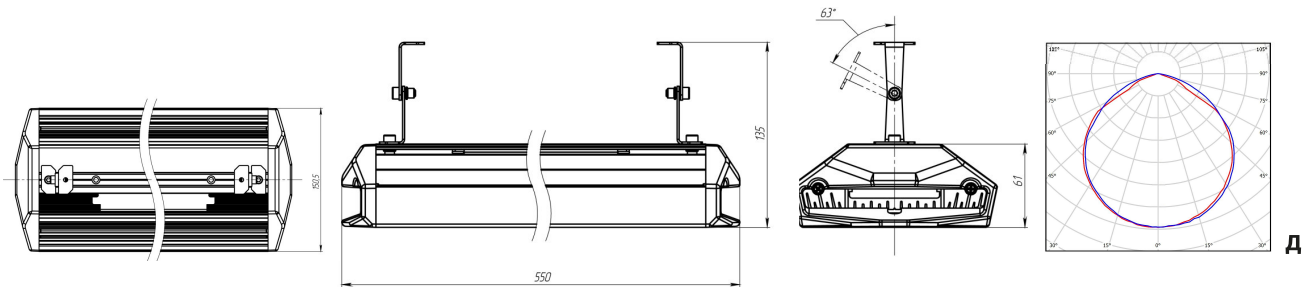

Артикул	Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая эффективность, лм/Вт	Цветовая температура, К	Срок гарантии
УТ000026103	ЕСАУЛ ДСП 70 740 Д	65,3	9 483	145,2	4 000	36 мес.
УТ000026104	ЕСАУЛ ДСП 70 750 Д	65,3	9 483	145,2	5 000	
УТ000020656	ЕСАУЛ ДСП 100 740 Д	99,5	13 856	138,6	4 000	
УТ000020657	ЕСАУЛ ДСП 100 750 Д	99,5	13 856	138,6	5 000	

Конструкция	Корпус из алюминия изготовлен методом экструзии. Оптическая часть – прозрачный рассеиватель из поликарбоната.	Монтаж	На поверхность и подвес за счёт комплектации универсальным креплением – поворотным кронштейном и кольцом.
Модификации	• К1 - П-образная лира • К2- Поворотная скоба (угол поворота 200°) • К3- Подвесной • К4- Кронштейн тросовый.	Дополнительные опции	• Цветовая температура 3000-5700 К • Драйвер с опцией диммирования
		КСС	Д - косинусная


Область применения

Общее и местное освещение промышленных помещений и складов.


Сферы применения



Выполненные проекты



Расшифровка маркировки

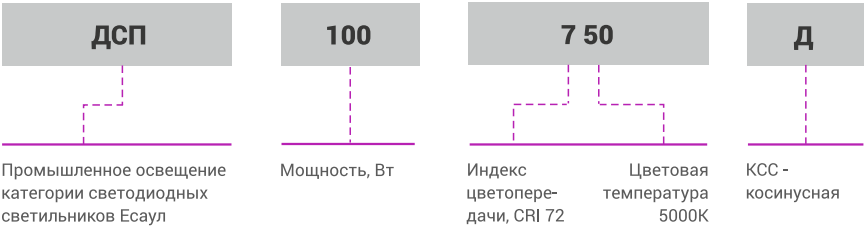

Светотехнические характеристики	ЕСАУЛ ДСП 70 - 100 Вт
Индекс цветопередачи CRI	72
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 2
Ресурс светодиодов, ч	100 000
Бренд светодиода	Osram
Электрические характеристики	
Время включения светильника, с	1,5
Диммирование	Нет
Напряжение питания, В	176В - 264В AC
Частота, Гц	47-63
Коэффициент мощности ИП, cos φ	≥ 0,95
Грозозащита	Да
Защита от холостого хода	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Термозащита	Нет
Защита от 380, В	Да
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
Гальваническая изоляция	Да
Пробивное напряжение, кВ AC	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм	> 200
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Предельный диапазон напряжения питания	158В - 290В AC
Эксплуатационные характеристики	
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Рассеиватель	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника	Универсальное (кронштейн/кольцо)
Степень защиты светильника, IP	66/67
Температура эксплуатации, °C	от -40° до +50°
Вид климатического исполнения	У2
Гарантия, мес	36
Масса-габаритные характеристики	
Габариты светильника ДхШхВ, мм	550х150,5х61
Масса нетто, кг	2,7
Габариты коробки ДхШхВ, мм	560х160х140
Масса брутто, кг	3

